

HIBRIDO TELEFONICO PARA EXTERIORES

IANIK M9093D

PRESENTACION

Felicitaciones! Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional. El Híbrido telefónico **IANIK M9093D** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las líneas telefónicas desde cualquier lugar.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su **M9093D** y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9093**.

PRECAUCIONES:

- .No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.
- .No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.
- .No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.
- .No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.
- .Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.
- .Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.
- .Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.
- .Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.
- .Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.
- .Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;
- mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar 1 línea telefónica (TE) o cualquier otro sistema de comunicación usando las entradas y salidas del balanceadas (LIN y VHF), si desea entrar con Handy o consola externa el equipo posee una entrada desbalanceada (AUX)

.Conecte cada línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea como si descolgara un teléfono.

.El LED indica la línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el **M9093D** usted no podrá discar con su teléfono convencional.

.Las cuatro entradas de micrófono (MIC 1, MIC 2, MIC 3, MIC 4) son balanceadas usando norma plug 6,5 estereo, los controles del frente le permiten graduar su señal a la línea.

.El retorno se recibe por auriculares (PHONE 1, PHONE 2, PHONE 3, PHONE 4) los controles del frente le permiten ajustar el nivel de recepción.

.El discador permite comunicarse vía línea telefónica y las salidas de celular permiten conectar el celular a la entrada de manos libres de los mismos.


.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.
.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola, si llega a traer zumbido use el control de Graves.
El M9093D tiene la posibilidad de alimentarse desde línea de 220 Vac o con 2 baterías internas de 9 Vdc, una llave de conmutación 220 Vac / 9 Vdc le permite seleccionar la alimentación .

Cualquier consulta dirigirse por teléfono o carta a:

LABORATORIOS IANIK

C. Larralde 4077 3* 10
(1430) Capital Federal
Tel./Fax:(011) 4541-9470

CONEXIONADO DE HIBRIDO M9093D

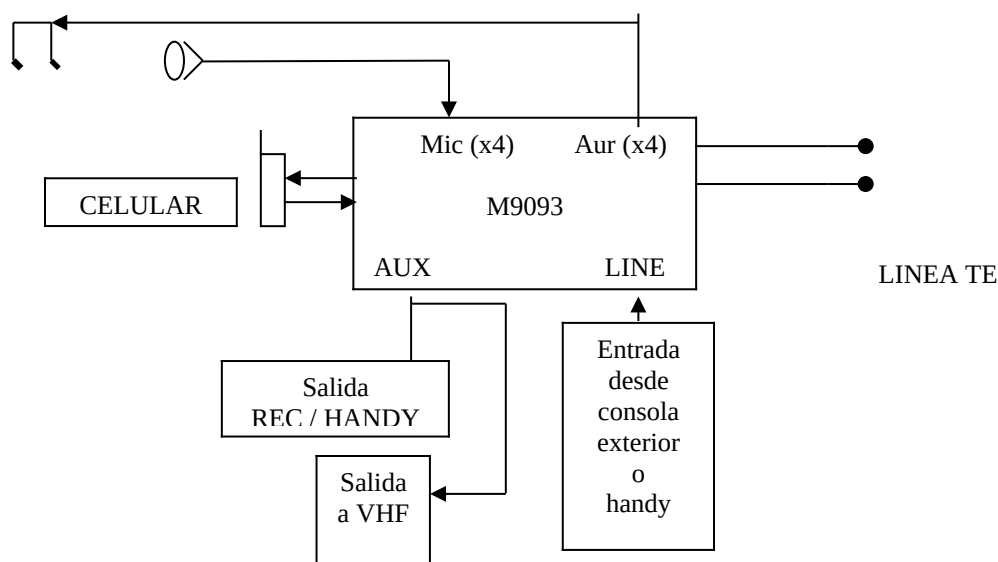

La línea telefónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

NOTA IMPORTANTE: Para usar el equipo con alimentación de 9 Vdc Ud. debe colocar 2 (dos) baterías internas (no provistas) **NO OLVIDE DESENCHUFAR LA UNIDAD DE LA LÍNEA DE 220 Vac ANTES DE REMOVER LA TAPA DEL EQUIPO, ES POR SU SEGURIDAD Y PARA PREVENIR UN CHOQUE ELÉCTRICO.**