

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9090

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Híbrido telefónico **IANIK M9090** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las líneas telefónicas en su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M9090 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9090**.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar 3 líneas telefónicas (TE1, TE2, TE3).

.Conecte cada línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea como si descolgara un teléfono.

.Cada LED indica la línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el **M9090** usted no podrá discar con su teléfono

convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT) a un módulo de entrada de su consola ,el nivel de

entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).

.Para TELECONFERENCIA la salida a Consola se toma de MIX CONFERENCE.

.Para grabar la mezcla se puede usar la salida MIX REC.

.El retorno a la línea telefónica se puede hacer por los caminos PROGy PRIV, habitualmente se conecta a

la salida de aire y a la salida de privado de su consola.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y

baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer

zumbido use el control de Graves.


Cualquier consulta dirigirse por mail a:

LABORATORIOS IANIK

E-mail: dardick@arnet.com.ar


CONEXIONADO DE HIBRIDO M9090


A. Con una sola linea telefonica

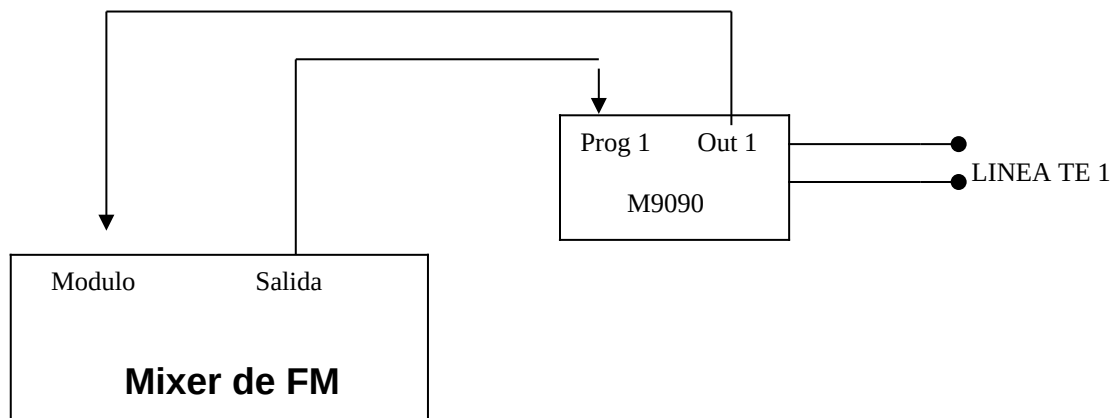

La linea deteléfono DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

b. Con tres lineas telefonicas

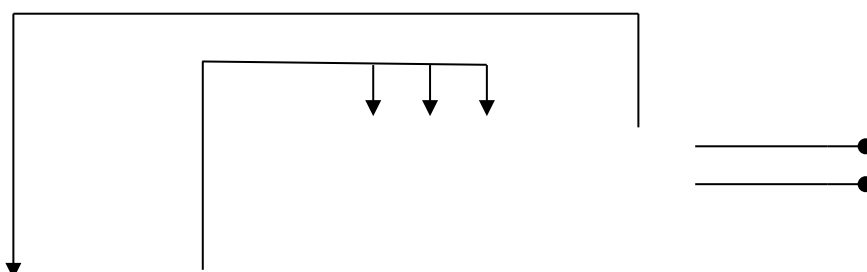

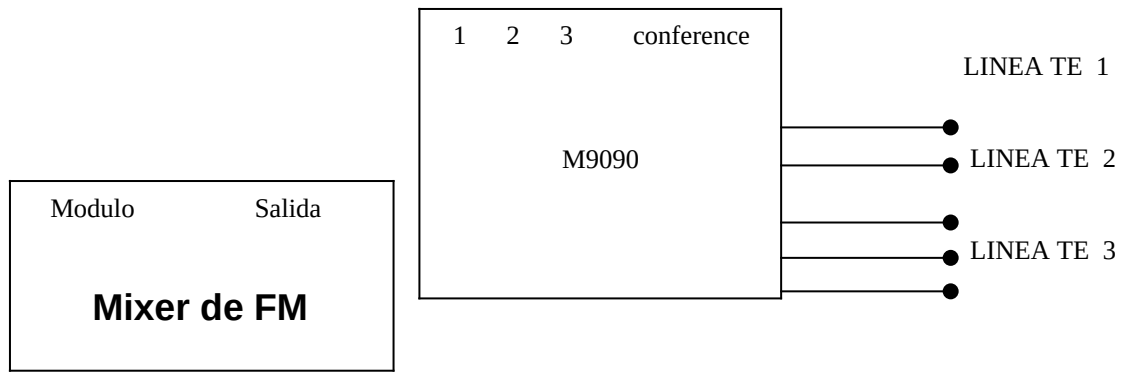

Si usted va a usar el hibrido IANIK con una consola de otra marca (por ejemplo : Dbd, Dbd, Sooner, Peavy, Yamaha, etc) trate de no utilizar el modulo de TELCO de estos equipos porque podria interactuar con el hibrido. Cualquier otra salida es buena.