

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9092

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9092

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Híbrido telefónico **IANIK M9092** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar la línea telefónica en su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M9092 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9092**.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar 1 línea telefónica (TE1).

.**Conecte la línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa** en esa línea, **utilizando un conector**

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a los terminales y **dejando la masa (chasis) al**

aire, para que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea como si descolgara un telefono.

.El LED indica que la línea esta tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el **M9092** usted no podrá discar con su teléfono

convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT) a un módulo de entrada de su consola, el nivel de

entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).

.El retorno a la línea telefónica se puede realizar al aire a través de PROG.

.Aunque el rechazo de línea es automático, si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y

baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola. Si llega a traer

zumbido use el control de Graves.

Cualquier consulta dirigirse por teléfono o carta a:

LABORATORIOS IANIK


C. Larralde 4077 3º 10

(1430) Capital Federal

Tel./Fax:(011) 4541-9470

E-mail: dardick@arnet.com.ar

CONEXIONADO DEL HIBRIDO M9092.

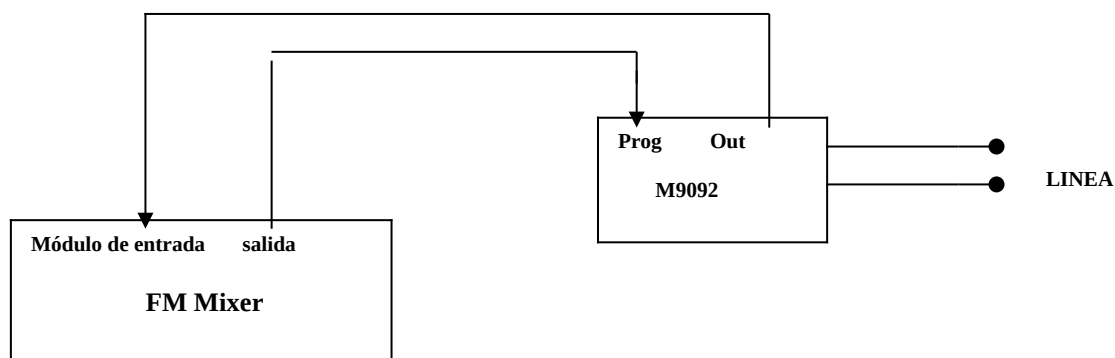

Conecte la línea telefónica usando un Plug ESTEREO I en los terminales más pequeños, deje la Masa (chasis) al aire sin ninguna conexión.

Si usted usa el híbrido IANIK con una consola de otra marca (por ejemplo: Dbá, Dvd, Sooner, Peavy, Yamaha,etc) no utilice el módulo TELCO de estos equipos, ya que podrían interactuar con el híbrido. Cualquier otra salida es buena.

LABORATORIOS IANIK

Alejandro M. Dardick

C. Larralde 4077 3° 10

(1430) Capital Federal

ARGENTINA

Tel/Fax: 011-4541-9470

E-mail: dardick@arnet.com.ar

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CONECTAR EL HÍBRIDO A UNA CONSOLA DE SONIDO

- ✓ **Conecte el híbrido usando las conexiones de PROG y OUT .**
- ✓ **Entre en una entrada de Línea: High Z en un canal de la consola.**
- ✓ **Para el retorno utilice la salida efect out o un auxiliar post.**
- ✓ **Abra el potenciómetro de los micrófonos en esta barra para tener retorno de los micrófonos.**
- ✓ **NUNCA ABRA EL POTENCIOMETRO DE ESA BARRA EN EL MISMO CANAL DONDE CONECTA EL HÍBRIDO....SE PRODUCIRIA ACOPLE.**