

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9097

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Híbrido telefónico **IANIK M9097** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las líneas telefónicas en su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M9097 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9097**.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar 2 líneas telefónicas independientes (TE1,TE2).

.Conecte cada línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea como si descolgara un teléfono, cada LED indica la línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el **M9097** usted no podrá discar con su teléfono convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT1 y OUT2) a un módulo de entrada de su consola ,el

nivel de entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT1 y OUT2). Si prefiere trabajar en TELECONFERENCIA debe utilizar el OUT MIX.

.El retorno a la línea telefónica se hace por PROG1 y PROG2, y en TELECONFERENCIA por RETURN IN.

El nivel se controla desde PROG1 y PROG2 desde el frente.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y

baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer

zumbido use el control de Graves.


Por cualquier consulta dirigirse por e mail a:

LABORATORIOS IANIK

dardick@arnet.com.ar


CONEXIONADO DE HIBRIDO M9097

A. Con una sola linea telefonica

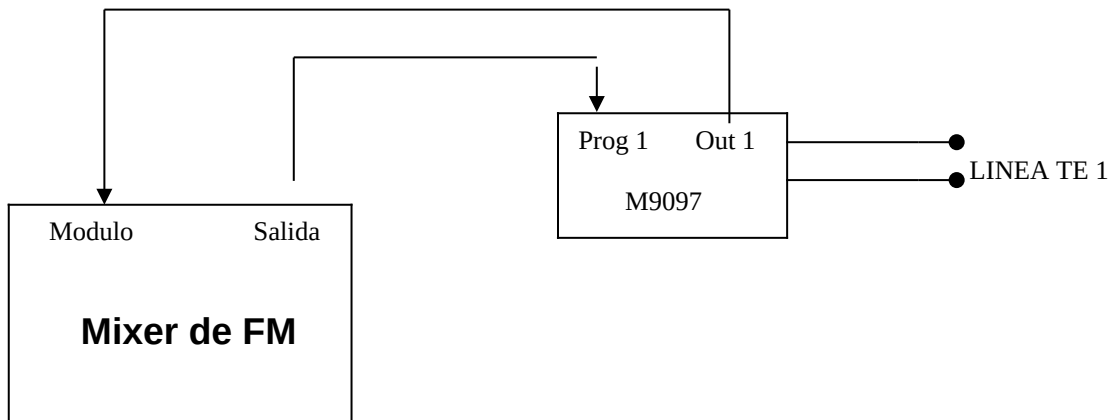

La linea detelfónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

b. Con dos lineas telefonicas

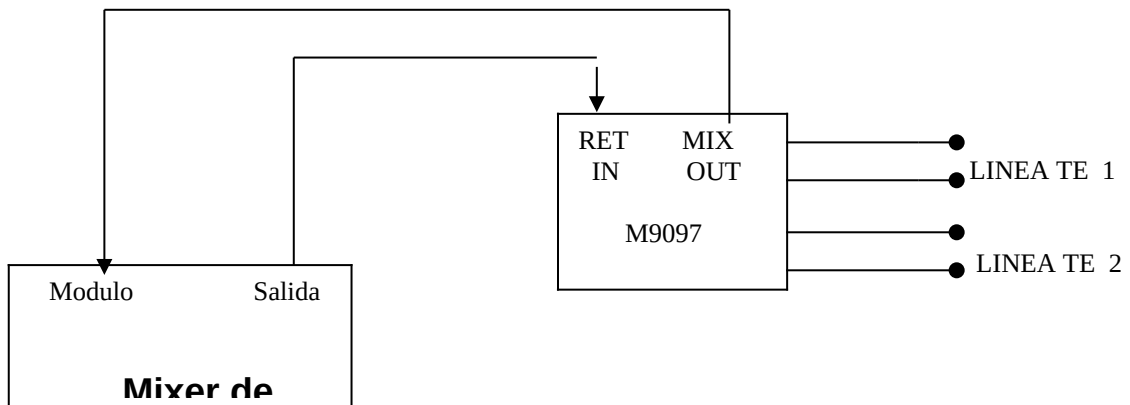

Si usted va a usar el hibrido IANIK con una consola de otra marca (por ejemplo : Dbd, Dbd, Sooner, Peavy, Yamaha, etc) trate de no utilizar el modulo de TELCO de estos equipos porque podria interactuar con el hibrido. Cualquier otra salida es buena.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CONECTAR EL HÍBRIDO A UNA CONSOLA DE SONIDO

- ✓ Conecte el híbrido usando las conexiones de RET IN y MIX OUT (teleconferencia).
- ✓ Entre en una entrada de Línea: High Z en un canal de la consola.
- ✓ Para el retorno utilice la salida efect out o un auxiliar post.
- ✓ Abra el potenciómetro de los microfonos en esta barra para tener retorno de los microfonos.
- ✓ NUNCA ABRA EL POTENCIÓMETRO DE ESA BARRA EN EL MISMO CANAL DONDE CONECTA EL HÍBRIDO....SE PRODUCIRIA ACOPLE.